


TEKNO FLEX P

Yüksek Esneklikte PUR Kontrol Kablosu
High Flexible PUR Control Cable



- TEKNO FLEX P tipi kablolar Aşırı esneklik gerektiren Kontrol, ölçü, enerji sistemlerinin bağlantısında, otomasyon tekniğinde, montaj ve üretim bantlarında, orta dereceli mekanik zorlamanın olduğu uygulamalarda, hareketli makina parçalarında, ıslak ve nemli ortamlarda, fazla hareket olan ve makine parçalarının hızlı çalıştığı ortamlar için uygundur. PUR dış kılıf sayesinde -40°C'ye kadar kullanıma uygundur, mineral yağlara, hidroliz, mikroplara, kesilmelere ve aşınmalara karşı dayanımı yüksektir.
- TEKNO FLEX P is a flexible control cable with numbered conductors and a rugged, highly abrasion resistant polyurethane jacket. It is UV resistant and performs very well in mineral oils, cutting oils and areas with high mechanical abuse. These cables have been designed for extreme flexible use in fast working machine parts, power chains, factory installations.

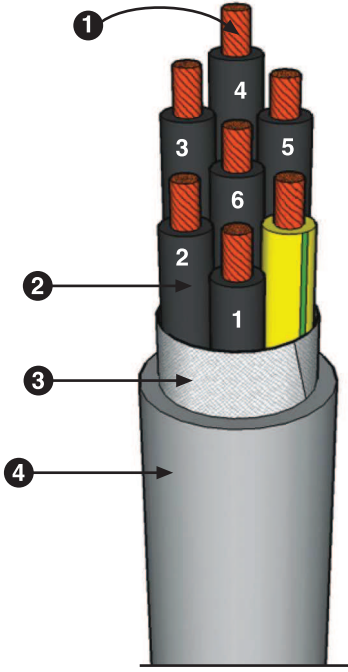

YAPISI / CONSTRUCTION

- İLETKEN / CONDUCTOR
class 6 Cu
- YALITKAN / INSULATION
PUR veya PVC
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
Numaralı siyah+sarı/yeşil
Numbered black+yellow/green
- AYIRICI / DIVIDER
Damarların üstü tekstil bant sarılı
Textile tape over conductors
- DIŞ KILIF / JACKET
PUR GRİ / GRAY PUR

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

- BÜKÜM ÇAPRI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı / 7,5 x cable diameter
- ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
300/500 V
- TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
2,5 KV
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-20 / +90 °C
- YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 200 MΩ km

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

AÇIKLAMA / NOTES

Kesit/ Cross section : 0,50-240 mm²
Damar sayısı / Numbers of cores : 2-60 (0,50-1,5 mm²), 3-25 (2,5 mm²), 3-7 (4,0-16,0 mm²)

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC