

RE-2Y(st)H

Halojensiz Enstruman Kablosu
Halogen Free Instrument Cable

YAPISI / CONSTRUCTION



STANDARD
BS 5308



- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 1,2,5 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE / XLPE
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
Siyah (numaralı) / black numbered
- 3 GENEL EKRAN / OVERALL SCREEN
Al folyo / Al foil
SnCu Toprak teli / SnCu Drain wire
- 4 DIŞKILIF / JACKET
HF Siyah veya Mavi / Black or Blue

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA


1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
15 x kablo çapı
15 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
300 - 500 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
2 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
Hareketli kullanım / Flex using
-5 / +50 °C
Sabit kullanım / Fixed using
-30 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min.5 G Ω km
6. KAPASİTE / CAPACITANCE
0,5-0,75 mm²-75 pF/m 1,5mm²b2/85 pF/m

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AÇIKLAMA / NOTES

Yalıtkan damarlar PE, XLPE olabilir / insulation might be PE, XLPE

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOOL SIZES : 300-500-1000 mt

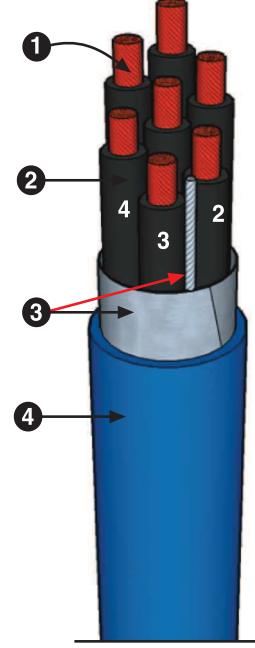

- RE-2Y(st)H tipi katlar halinde bükülmüş; ve statik blendajlı yapıdaki bu kablolar. Petro kimya tesislerinde, petrol rafinerilerinde gaz depolama ve aktarma istasyonlarında, enerji santrallerinde, kumanda panoları ile dolun tankları arasında veri işleme ve süreç kumandasında kullanılırlar. Kuru ve nemli ortamlar ortamlarla, açık hava ve toprak altı döşemeye uygundurlar. Bu kablolar halojen freedir.
- RE-2Y(st)H construction is conductors stranding in layers and overall Al foil screen. These cables generally used in measurement ,control technology such as control rooms of industrial plants and power stations. The cables serves for transmission of analog and digital signals up to frequencies of approx. 10 kHz. Suitable for indoor, outdoor and underground use. These cables are halogen free.

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC