

# RE-2Y(st)H-PIMF DW

Bireysel ve Genel Blendajlı Halojeniz Enstrüman Kablosu  
Shielded Paires and Overall Shielded Halogen Free Instrument Cable


## YAPISI / CONSTRUCTION

RoHS✓

CE

STANDARD  
BS 5308

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR  
IEC 60228 VDE 0295 Class 1,2,5 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION  
PE / XLPE  
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS  
siyah-mavi (numaralı)  
black-blue (numbered)
- 3 EKİRAN / SCREEN  
Al folyo SnCu toprak teli  
Al foil SnCu drain wire
- 4 GENEL EKİRAN / OVERALL SCREEN  
Al folyo / Al foil and
- 5 DIŐ KILIF / JACKET  
HF Siyah veya Mavi / Black or Blue

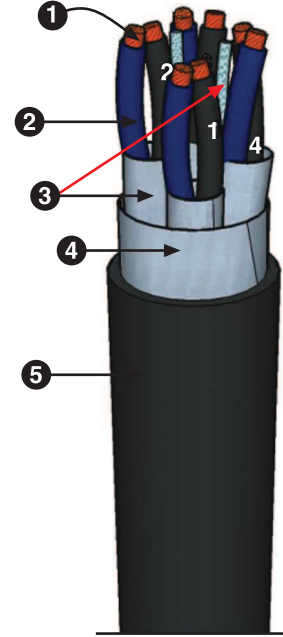

## TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS  
10 x kablo çapı  
10 x cable diameter
2. ÇALIŐMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE  
300-500 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE  
2 KV
4. ÇALIŐMA SICAKLIĐI / TEMP RANGE  
Hareketli kullanım / Flex using  
-5 / +50 °C  
Sabit kullanım / Fixed using  
-30 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE  
min.5 G Ω km
6. KAPASİTE / CAPACITANCE  
0,5-0,75 mm<sup>2</sup>-75 pF/m 1.5 mm<sup>2</sup>-85 pF/m

RE-2Y(st)H-PIMF DW kablolar damarlar çiftler şeklinde bükülü, bireysel Al-folyo ekranlı ve genel Al-folyo ekranlı yapıdaki bu kablolar. Petro kimya tesislerinde, petrol rafinerilerinde gaz depolama ve aktarma istasyonlarında, enerji santrallerinde, kumanda panoları ile dolun tankları arasında veri işleme ve süreç kumandasında kullanılırlar. Kuru ve nemli ortamlar ortamlarla, açık hava ve toprak altı döşemeye uygundur. Bu kablolar halojen freedir.

RE-2Y(st)H-PIMF DW construction is conductors twisted pairs screened with Al foil ,pairs stranding in layers and overall Al foil screen. These cables generally used in measurement ,control technology such as control rooms of industrial plants and power stations. The cables serves for transmission of analog and digital signals up to frequencies of approx. 10 kHz. Suitable for indoor,outdoor and underground use. These cables are halogen free.

## SİPARİŐ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

### AÇIKLAMA / NOTES

Yalıtkan damarlar PE, XLPE olabilir / insulation might be PE ,XLPE

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOOL SIZES : 300-500-1000 mt

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.  
The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

