


RG 174 C / U

KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES



- RG 174 C / U Telsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır.
- RG 174 C / U Used for radio trasmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications.

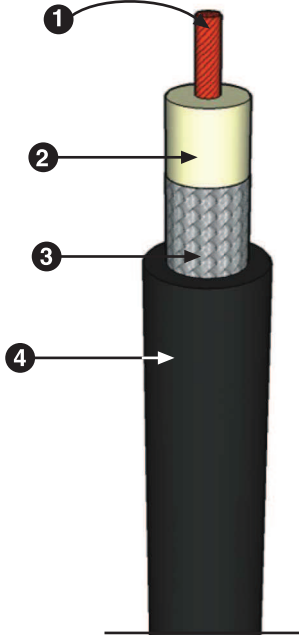

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
7x0,15 mm SnCu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
- 3 EKran / SCREENING
SnCu bakır örgü / tinned copper wire braiding
- 4 DIŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEDANS / IMPEDANCE
50 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACDANCE
101 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,66
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
2,0 V
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 17 dB / 100 m
200 MHz 24 dB / 100 m
500 MHz 39 dB / 100 m
800 MHz 51 dB / 100 m

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOll SIZES : 100-500-1000 mt