

RG 213 / U


KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES

YAPISI / CONSTRUCTION



STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
7x0,76 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
- 3 EKran / SCREENING
Cu bakır örgü / Cu braiding
- 4 DIŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

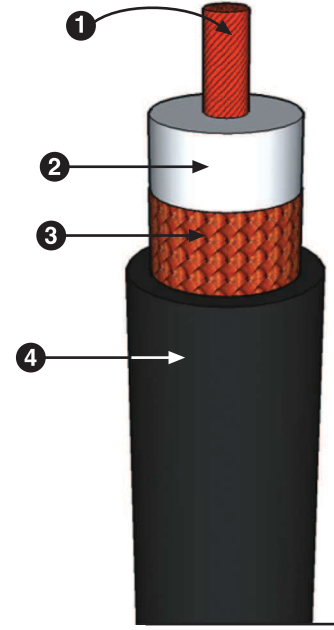

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEdANS / IMPEDANCE
50 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACITANCE
101 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,66
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
5 KV
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 7,2 dB
200 MHz 11 dB
500 MHz 17,5 dB
800 MHz 24 dB

- RG 213 Telsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır.
- RG 213 Used for radio trasmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications.

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt