


RG 214 / U

KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES



- RG 214/UTelsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır. Gümüş kaplı iç iletken ve çift kat gümüş kaplı bakır örgü ekranlaması ile sinyaller asgari kayıpla iletilir.
- RG 214/U-RG 223/U Used for radio transmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications. Silver covered conductors and double AgCu copper braided screen makes transmission with minimum signal loss.

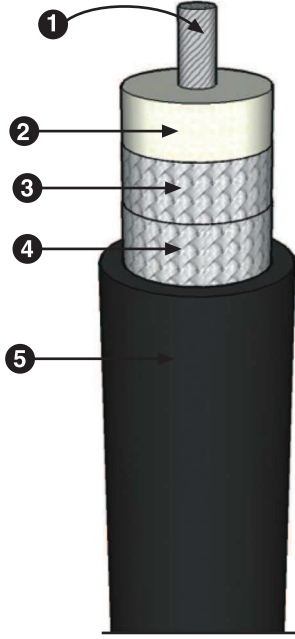

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
7x0,76mm AG Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
- 3 EKran 1 / SCREENING 1
AgCu örgü / AgCu braiding
- 4 EKran 2 / SCREENING 2
AgCu örgü / AgCu braiding
- 5 DİŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEDANS / IMPEDANCE
50 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACDANCE
101 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,66
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
5 KV
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 7 dB
200 MHz 10,5 dB
500 MHz 17 dB
800 MHz 23 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

E