


RG 216 / U

KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES



- RG 216 - U Düşük zayıflatma gerektiren anten ve cihazlarda ses ve görüntü kablosu olarak kullanılır.
- RG 216 - U This coaxial used in Audio-Video connections where low attenuation is required.

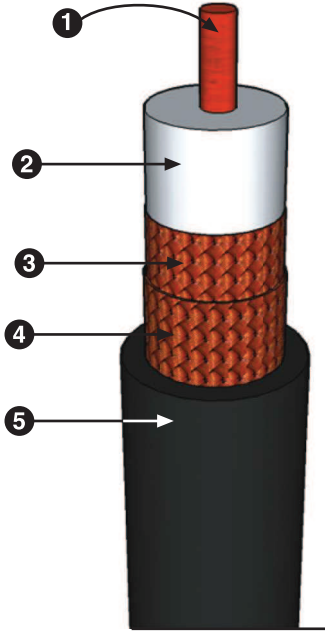

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
7 x 0,40 mm SnCu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
- 3 EKran / SCREENING
Cu örgü / Cu braiding
- 4 EKran / SCREENING
Cu örgü / Cu braiding
- 5 DIŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEdANS / IMPEDANCE
75 ± 3
2. KAPASİTE / CAPACITANCE
67 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,66
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
5 KV
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 6,5 dB
200 MHz 9 dB
500 MHz 16 dB
800 MHz 20 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

E