

## RG 223 / U

### KOAKSİYEL KABLOLARI COAXIAL CABLES

#### YAPISI / CONSTRUCTION



STANDARD  
MIL-C-17


- 1 İLETKEN / CONDUCTOR  
Ag Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION  
PE
- 3 EKRAM 1 / SCREENING 1  
AgCu örgü / AgCu braiding
- 4 EKRAM 2 / SCREENING 2  
AgCu örgü / AgCu braiding
- 5 DIŞKILIF / JACKET  
PVC siyah / black

#### TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEDANS / IMPEDANCE  
50 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACITANCE  
101 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO  
0,66
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE  
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE  
2,5 KV
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION  
100 MHz 13 dB  
200 MHz 20 dB  
500 MHz 32 dB  
800 MHz 41 dB

#### SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

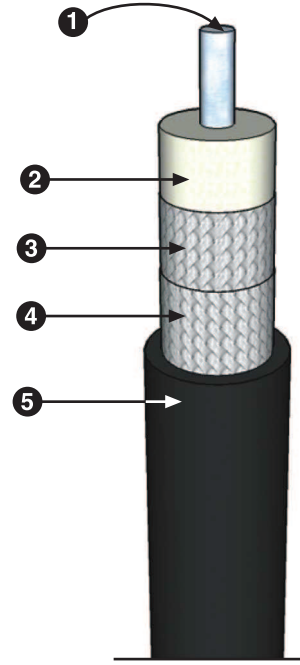

- RG 223/U Telsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır. Gümüş kaplı iç iletken ve çift kat gümüş kaplı bakır örgü ekranlaması ile sinyaller asgari kayıpla iletilir.
- RG 223/U Used for radio transmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications. Silver covered conductors and double AgCu copper braided screen makes transmission with minimum signal loss.

E