

RG 8 / U-4

KOAKSİYEL KABLOLARI COAXIAL CABLES

YAPISI / CONSTRUCTION



STANDARD
MIL-C-17


- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
Köpüklü PE / foam PE
- 3 EKRAM 1 / SCREENING 1
Al folyo / Al foil
- 4 EKRAM 2 / SCREENING 2
SnCu bakır örgü / SnCu wire braiding
- 5 DIŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEDANS / IMPEDANCE
50 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACITANCE
85 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,78
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
1,2 V
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 4,7 dB
200 MHz 6,5 dB
500 MHz 11 dB
800 MHz 14 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOOL SIZES : 100-200-500-1000 mt

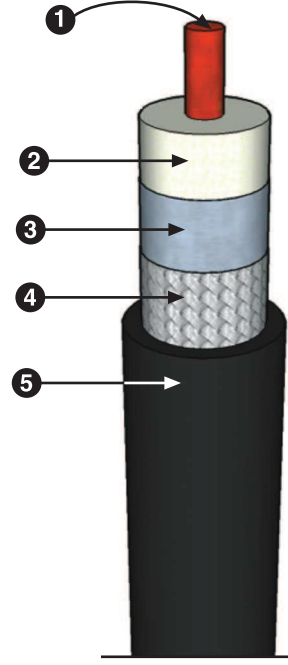

- RG8/U4 Telsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır.
- RG8/U4 Used for radio transmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications.

E