


TWINAXIAL

KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES



- TWINAXIAL IBM PC lerde (IBM AS/400 ve 3 X) sistemlerinin bağlantılarında veri İletimi için kullanılır.
- TWINAXIAL Used in IBM's AS/400 and 3/X computer systems, for connection of IBM computers with their devices.

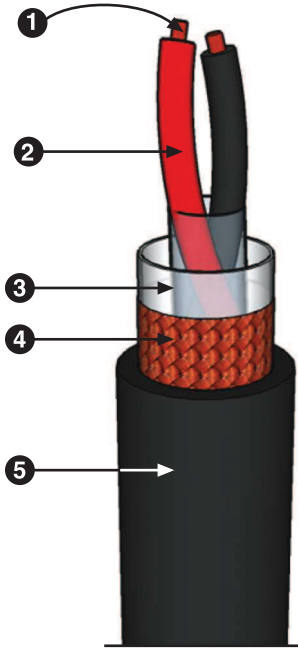

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
2 x 20 AWG Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
Kırmızı, siyah / red , black
- 3 ARA KILIF / INNER SHEATH
PE
- 4 EKran 1 / SCREENING 1
SnCu örgü / SnCu braiding
- 5 DIŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEdANS / IMPEDANCE
105 ± 5
2. KAPASİTE / CAPACDANCE
55 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,66
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
1 KV
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
1 MHz 1,1 dB
10 MHz 3,9 dB
50 MHz 9,2 dB
100 MHz 13,8 dB
200 MHz 21 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt