


MGCG

Genel Blendajlı Marin Güç ve Sinyal Kablosu Overall Screened Marine Power and Signalization Cables

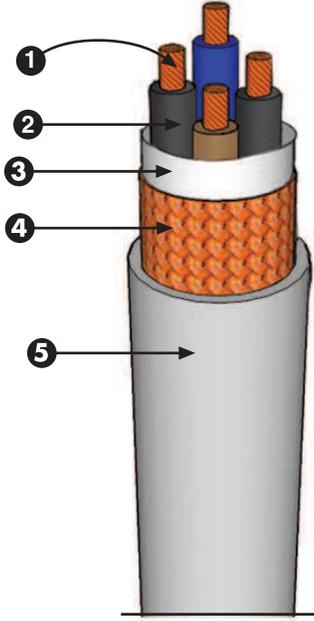

RoHS

CE

YAPISI / CONSTRUCTION

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 2
- 2 YALITKAN / INSULATION
Kauçuk / Rubber
- 3 ARA KILIF / INNER SHEATH
Kauçuk / Rubber
- 4 GENEL EKLAN / OVERALL SCREEN
Bakır örgü / Copper braided screen
Ayrıcı folyo / Separator foil
- 5 DIŞ KILIF / JACKET
Kauçuk / Rubber

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
6 x kablo çapı
6 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
06 KV
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
3,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-10 +85 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 20 M Ω km

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOOL SIZES : 300-500-1000 mt

- MGCG Gemilerde, yatlarda, elektromekanik, elektronik cihazlarda ve panolarda sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır. Ekranlı olması sayesinde çevre ile elektromanyetik etkileşimi sıfıra indirir.
- MGCG It is used as a fixed connection cable in ships, yachts, electromechanical, electronic devices and panels. Due to its' overall screen, environmental electromagnetic interference is minimized.

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC