

TEKNO DATA FLEX CP


Yüksek Esneklikte Genel Blendajlı PUR Veri İletişim Kablosu
High Flexible Overall Shielded PUR Data Cable

YAPISI / CONSTRUCTION

RoHS✓

CE

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
Class 6 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
DIN 47100 veya numaralı siyah/ or numbered black
- 3 AYIRICI / DIVIDER
Örgü üstü tekstil bant sarılı/ textile tape over braiding
- 4 EKRAN / SCREEN
Kalaylı bakır örgü / Tinned copper wire braiding
- 5 AYIRICI / DIVIDER
Örgü üstü tekstil bant sarılı/ textile tape over braiding
- 6 DIŞ KILIF / JACKET
PUR GRİ / GRAY PUR

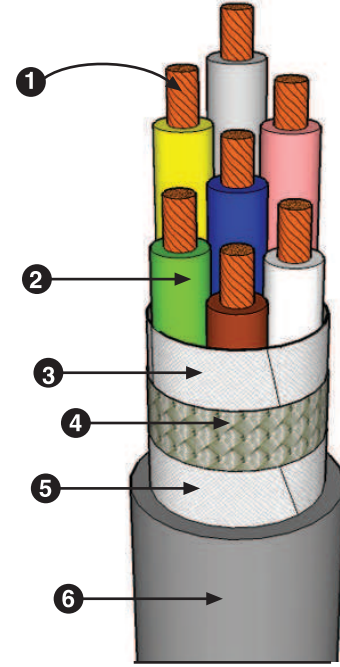

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı
7,5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
250 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
1,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 5000 MΩ km

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

AÇIKLAMA / NOTES

Kesit/ Cross section : 0,14 – 1,0 mm²
Damar sayısı / Numbers of cores : 2 - 50

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

- TEKNO DATA FLEX CP tipi kablolar Aşırı esneklik gerektiren uygulamalarda data, sinyal ve kontrol kablosu olarak, endüstriyel otomasyonda veri iletişim, ölçüm, test cihazlarında, genel bus uygulamalarında düşük gerilim gerektiren yerlerde kullanılmak üzere DIN-47100 Renk kodlamasıyla dizayn edilmiştir. SnCu bakır örgü ile ekranlanmış yapısı cihaz ve aygıtlarla etkileşimi engelleyerek parazit ve manyetik alanlardan üstün korunma sağlar. Fazla hareket olan ve makine parçalarının hızlı çalıştığı ortamlar için uygundur. PUR dış kılıf sayesinde -40°C'ye kadar kullanıma uygundur, mineral yağlara, hidroliz, mikroplara, kesilmelere ve aşınmaya karşı dayanımı yüksektir.
- TEKNO DATA FLEX CP is a flexible data cable with SnCu copper screen and a rugged, highly abrasion resistant polyurethane jacket. It is UV resistant and performs very well in mineral oils, cutting oils and areas with high mechanical abuse. These cables have been designed for extreme flexible use in industrial signal applications, fast working machine parts, power chains. Conductor colors DIN47100 color code. Overall SnCu copper screen protects signal transmission against electromagnetic interference