


TEKNO DATA FLEX P

Yüksek Esneklikte PUR Veri İletişim Kablosu
High Flexible PUR Data Cable

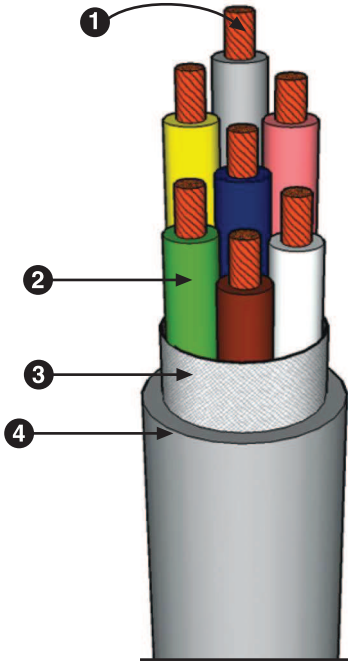

RoHS

CE

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
Class 6 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PE
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
DIN 47100 veya numaralı siyah
Or numbered black
- 3 AYIRICI / DIVIDER
Örgü üstü tekstil bant sarılı/ textile tape over braiding
- 4 DIŞ KILIF / JACKET
PUR GRİ / GRAY PUR

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı / 7,5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
250 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
1,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP. RANGE
-40 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 5000 MΩ km

- TEKNO DATA FLEX P tipi kablolar Aşırı esneklik gerektiren uygulamalarda, data, sinyal ve kontrol kablosu olarak, endüstriyel otomasyonda veri iletişim, ölçüm, test cihazlarında, genel bus uygulamalarında düşük gerilim gerektiren yerlerde kullanılmak üzere DIN-47100 Renk kodlamasıyla dizayn edilmiştir. Fazla hareket olan ve makine parçalarının hızlı çalıştığı ortamlar için uygundur. PUR dış kılıf sayesinde -40°C'ye kadar kullanıma uygundur, mineral yağlara, hidroliz, mikroplara, kesilmelere ve aşınmaya karşı dayanımı yüksektir.

- TEKNO DATA FLEX P is a flexible data cable. with a rugged, highly abrasion resistant polyurethane jacket. It is UV resistant and performs very well in mineral oils, cutting oils and areas with high mechanical abuse. These cables have been designed for extreme flexible use in industrial signal applications, fast working machine parts, power chains. Conductor colors DIN47100 color code. .

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

AÇIKLAMA / NOTES

Kesit/ Cross section : 0,14 – 1,0 mm²
Damar sayısı / Numbers of cores : 2 - 50

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC