


TEKNO FLEX 2S TRAGO (PENDANT)

Panel Bağlantıları için Çift Taşıyıcı Askılı Kablo
Pendant Cable with Two Steel Supporting Elements

YAPISI / CONSTRUCTION

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
class 6 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PVC
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
Numaralı siyah+sarı/yeşil
Numbered black+yellow/green
- 3 TAŞIYICI / SUPPORTING
Dış kılıfta çift tarafta askı teli (çelik)
On both sides of outer sheath supporting wires (steel)
- 4 AYIRICI / DIVIDER
Damarların üstü tekstil bant sarılı
Textile tape over conductors
- 5 DIŞ KILIF / JACKET
PVC kauçuk bazlı sarı veya siyah
PVC rubber based yellow or black

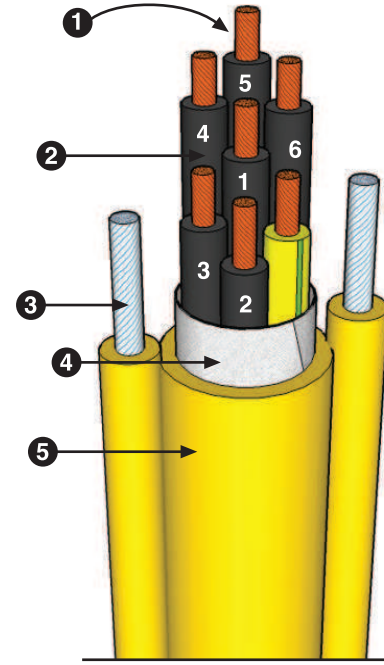

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAP / BENDING RADIUS
15 x kablo çapı 15 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
300/500 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
2,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-5 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 200 MΩ km

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

KOD NO. Code No.	KESİT mm² Cross Sec mm²	AMBALAJ MİKTARI SPOOL SIZE
3F2410805	8x1.5	500-1000 mt
3F2411205	12x1.5	500-1000 mt
3F2411605	16x1.5	500-1000 mt
3F2412005	20x1.5	500-1000 mt

- TEKNO FLEX 2S TRAGO (PENDANT) kablolar kontrol panellerinin bağlantısında, yüksek askılı rafların askılanma uygulamalarında kullanılır. Çalışma sırasında yükü absorbe etmek için dış kılıfın her iki kenarına çelik askı teller öngörülmüştür. Özel PVC kılıfı kabloun dış ortamlarda da kullanılmasına olanak sağlar. Dış kılıfa çift taraftan paralel bütünlümlü iki özel esnek çelik tel sayesinde çalışma esnasındaki gerilimleri absorbe etmektedir.

TEKNO FLEX 2S TRAGO (PENDANT) designed as self supporting shaft cable for connecting control panels of high racks. There are two special torsion free steel supporting elements, integrated in parallel both sides of the outer jacket, are absorbing the resulting tensile load during operation Suitable for outdoor applications.

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

