

DT 8 - 13 -16


Bina İçi Ses Sistemleri için Diafon Bağlantı Kabloları
Cables for Internal Entryphone Audio Wiring

YAPISI / CONSTRUCTION



STANDARD
VDE 812

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
0,22 mm² Cu / SnCu
- 2 YALITKAN / INSULATION
PVC
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
DIN 47100
- 3 DIŞKILIF / JACKET
PVC Turuncu / Orange

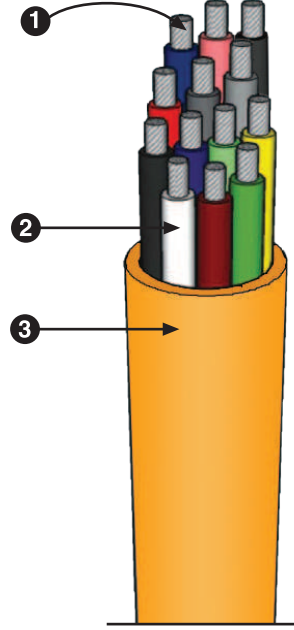

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPRI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı / 7,5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
250 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
1,0 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-30 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min 200 MΩ km

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

- DT(8-13-16) Kapalı devre, dahili haberleşmede (diafon Sistemlerinde) ses iletmek amacıyla kullanılır. Hastane, Alışveriş Merkezi, Plazalar ve bunun gibi çok sayıda insanın aynı anda bulunduğu kapalı alanlar için halojensiz DT tipi kablolar tavsiye edilir.
- DT(8-13-16) These cables used in closet circuit entryphone systems for audio connections. Available with halogenfree versions for crowded places use like hospitals, shopping malls, schools.

D