

2XRY (N2XRY, YE OV)

0.6/1 KV Zırlı Güç Kabloları
Armoured Power Cables


YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
TS IEC 60502 – 1/ VDE 0276

RoHS✓

CE

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 1 or 2 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
DIN VDE 0207 XLPE 2X11
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
VDE 0293 (J) (JZ) (OZ)
- 3 ARA KILIF / INNER SHEATH
PVC dolgu / bedding
- 4 GENEL EKRAN-ZIRH / OVERALL SCREEN ARMOUR
Galvaniz çelik sarma zırh /galvanized round wire armour
- 5 DIŞ KILIF / JACKET
PVC TM1 siyah / black

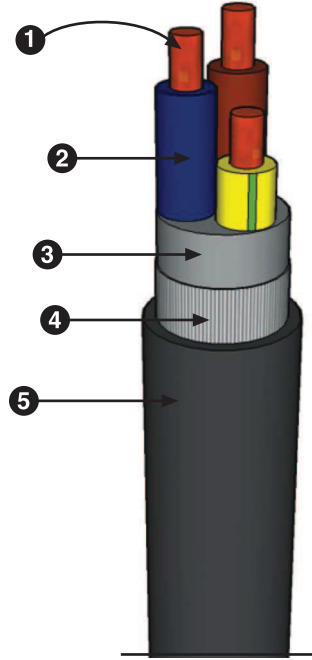

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
15 x kablo çapı
15 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
0,6 / 1 KV
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
3,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
Hareketli kullanım / Flex using -5 / +50 °C
Sabit kullanım / Fixed using -30 / +90 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min.5000 MΩ km

- 2XRY (N2XRY, YE OY) kablolar enerji santrallerinde, açık havada, yer altında, kanal içerisinde güç kablosu olarak kullanılır. Sarma zırh sayesinde ağır işletme şartlarına uygundur.
- 2XRY (N2XRY, YE OY) construction is conductors stranding in layers and steel armour for heavy mechanical resistance. These cables generally used in industry systems, power plants, road lighting, measuring as a control cable. Suitable for indoor and outdoor, underground use.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-500-1000 mt

AÇIKLAMA / NOTES

- (J) : Renk kodlu damar + sarı / yeşil / coloured and green / yellow core
(JZ): Siyah numara kodlu damar + sarı / yeşil / black numbered + green / yellow core
(OZ): Siyah numara kodlu damarlar / black numbered core

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC