


2XY (N2XY, YE V)

0,6 / 1 KV Güç Kabloları
Power Cables

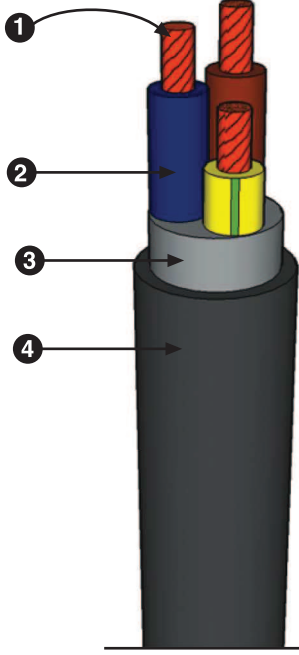

- 2XY (N2XY, YE V) kablolar enerji santrallerinde, açık havada, yer altında, kanal içerisinde güç kablosu olarak kullanılır.
- 2XY (N2XY, YE V) construction is conductors stranding in layers. These cables generally used in industry systems, power plants, road lighting, measuring as a control cable. Suitable for indoor, outdoor and underground use.

RoHS

CE

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
TS IEC 60502 – 1 / VDE 0276

- İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 1 or 2 Cu
- YALITKAN / INSULATION
DIN VDE 0207 XLPE 2X11
DAMAR RENKLERİ / CORE COLOURS
VDE 0293 (J) (JZ) (OZ)
- ARA KILIF / INNER SHEATH
PVC dolgu / bedding
- DIŞ KILIF / JACKET
PVC TM1 siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

- BÜKÜM ÇAPRI / BENDING RADIUS
12 x kablo çapı
12 x cable diameter
- ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
0,6 / 1 KV
- TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
3,5 KV
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
Hareketli kullanım / Flex using -5 / +50 °C
Sabit kullanım / Fixed using -30 / +90 °C
- YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min.5000 MΩ km

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-500-1000 mt

AÇIKLAMA / NOTES

- (J) : Renk kodlu damar + sarı / yeşil / coloured and green / yellow core
(JZ): Siyah numara kodlu damar + sarı / yeşil / black numbered + green / yellow core
(OZ): Siyah numara kodlu damarlar / black numbered core

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

