


FG70H2R

Kauçuk İzalasyonlu PVC Kablo
Rubber Insulated PVC Cable

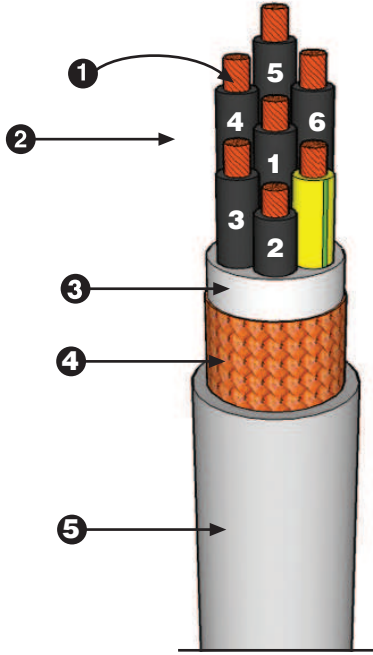

RoHS

CE



YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
TS EN 60502-1

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 5 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
Nitril Kauçuk
- 3 AYIRICI / DIVIDER
PVC YM1
- 4 GENEL EKLAN / OVERALL SCREEN
Bakır örgü / Copper wire braid
- 5 DIŞ KILIF / JACKET
PVC YM1
Gri / Grey

A

- Islak ve kuru ortamlarda, iç ve dış mekanlarda yer altı zeminlerinde sinyal ve kontrol kablosu olarak kullanılır. Örgü ekranlıdır. Parazitsiz veri transferi sağlar.
- It is used as a signal and control cable in underground floors in wet and dry environments, indoors and outdoors. It has copper wire braid. It provides data transfer without interference.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı
7,5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
600 - 1000 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
3 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-20 / +80 °C

T
K
N
K
A
B
L
O

CE : Ürün, 73/23/EEG ve 93/68/EEG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

