


FG70R

Kauçuk İzolasyonlu PVC Kablolar
Rubber Insulated PVC Cable

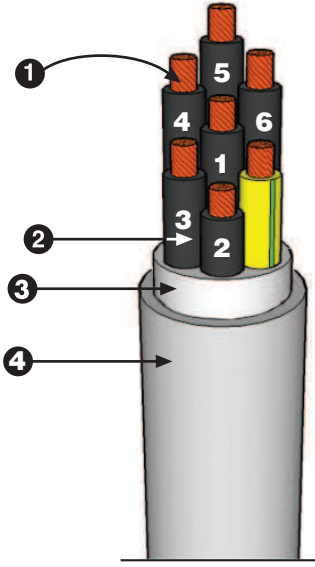

- Islak ve kuru ortamlarda, iç ve dış mekanlarda yer altı zeminlerinde sinyal ve kontrol kablosu olarak kullanılır.
- It is used as a signal and control cable in underground floors in wet and dry environments, indoors and outdoors.

RoHS ✓

CE



YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
TS EN 60502-1

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 Class 5 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
Nitril kauçuk
- 3 ARA / KILIF INNER SHEATH
PVC YM1
- 4 DIŞKILIF / JACKET
PVC YM1
GRİ / GRAY

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
10 x kablo çapı
10 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
600 - 1000 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
3 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-20 / +80 °C

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC

