


## H03VVH2-F, H05VVH2-F

Oval Yapıda ve Hafif Bağlantı Kablosu  
Oval and Light Connecting Cable

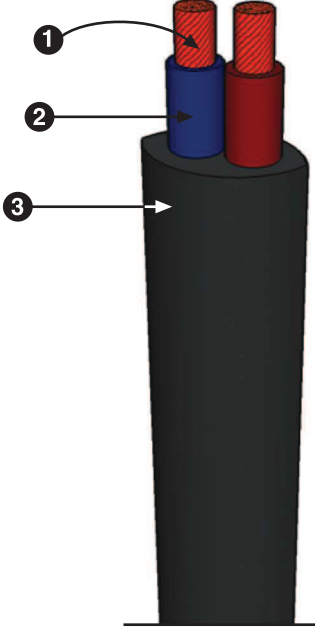

RoHS

CE

### YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD  
TS 9760 / HD 21,5 S3 ; IEC 60227-1

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR  
IEC 60228 VDE 0295 Class 5 Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION  
PVC T12
- 3 DIŞKILIF / JACKET  
PVC TM2

### TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS  
5 x kablo çapı  
5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE  
300-300 V H03VVH2-F  
300-500 V H05VVH2-F
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE  
2,0 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE  
Hareketli kullanım / Flex using  
-5 / +50 °C  
Sabit kullanım / Fixed using  
-30 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE  
min.20 MΩkm

- H03VVH2-F, H05VVH2-F İki damar yan yana bükülü oval yapıdaki bu kablolar,düşük akım gerektiren elektrikli el aletlerinde radyo,tv,receiver,fon makinelerinde kullanılır.
- H03VVH2-F, H05VVH2-F cables construction conductors is twisted pairs in an oval jacket. These cables can be used in electrical apparatus,radios, TV's,receivers,hair dryers.

### SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOOL SIZES : 100 / 500 / 1000 mt

RENKLER / COLOURS : SİYAH - BEYAZ - GRİ  
BLACK - WHITE - GRAY

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.  
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC