

H05VV-F Cordage (TTR)


Damarları Renk Kodlu Besleme Kablosu
Harmonized European Flexible Cordage-PVC

YAPISI / CONSTRUCTION



STANDARD
TS 9760/HD 21,5 S3 ; IEC 60227

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 1,2,5 Cu SnCu
- 2 YALITKAN / INSULATION
DIN VDE 0281 PVC T11
- 3 DIŞKILIF / JACKET
Siyah-beyaz / black-white

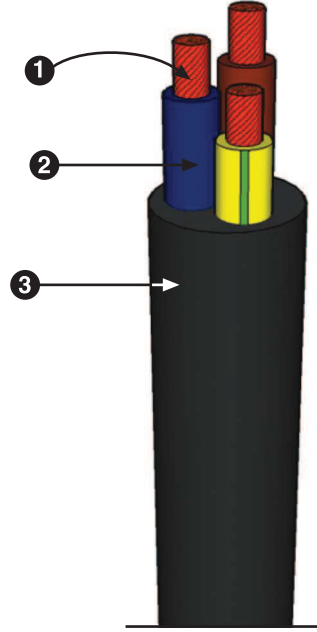

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
7,5 x kablo çapı
7,5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
300-500 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
2,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
Hareketli kullanım / Flex using
-5 / +50 °C
Sabit kullanım / Fixed using
-40 / +70 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min.20 MΩ km

- H05VV-F Cordage (TTR) Damarları katlar şeklinde bükülü ve PVC dış izolasyonlu yapıdaki bu kablolar, aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemlerinde beyaz eşya ve makinelerde, seyfar uzatma kablolarında kullanılır.
- H05VV-F Cordage (TTR) construction is conductors stranding in layers with PVC outer jacket. Suitable for appliances with medium mechanical stressing lights,air conditioners households, kitchens, offices, in damp areas as refrigerators and washing machines.For cooking and heating apparatus without direct contact with heat. They are not suitable for outdoor use.

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

KOD NO. Code No.	KESİT mm² Cross Sec mm²	ÇAP mm Dia mm	KG/KM kg/km	AMBALAJ MİKTARLARI Spool Sizes
3K4600103	2x0,50	5,7	44,9	100-1000 mt
3K4600203	3x0,50	6,0	54,8	100-1000 mt
3K4600303	4x0,50	6,8	68,7	100-1000 mt
3K4700103	2x0,75	6,1	55,3	100-1000 mt
3K4700203	3x0,75	6,5	69,9	100-1000 mt
3K4700303	4x0,75	7,2	88,5	100-1000 mt
3K4800103	2x1,0	6,5	65	100-1000 mt
3K4800203	3x1,0	7,1	81,7	100-1000 mt
3K4800303	4x1,0	7,9	103,7	100-1000 mt
3K4900103	2x1,5	7,3	44	100-1000 mt
3K4900203	3x1,5	8,2	50	100-1000 mt
3K4900303	4x1,5	9,1	60	100-1000 mt
3K5000103	2x2,5	9,0	130,6	100-1000 mt
3K5000203	3x2,5	10	169,5	100-1000 mt
3K5000303	4x2,5	11,1	214,4	100-1000 mt
3K5100103	2x4,0	10,5	185,8	100-1000 mt
3K5100203	3x4,0	11,3	235,4	100-1000 mt
3K5100303	4x4,0	12,6	298,5	100-1000 mt

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC