

## H05Z1-(U-K),H07Z1-(U-R-K)

### TEK DAMARLI HF KABLolar SINGLE WIRE HF CABLES


#### YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD  
TSEN 50525-3-31

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR  
IEC 60228 HD 0383 Class 1,2,5,6 Cu SnCu
- 2 YALITKAN / INSULATION  
HF (HM4)

RoHS✓

CE

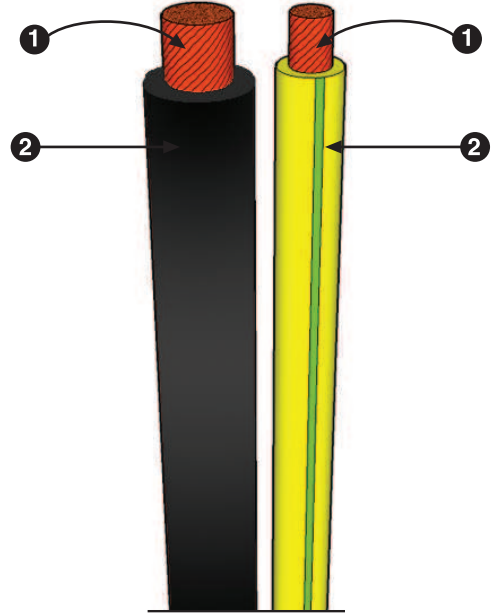

#### TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS  
8 x kablo çapı  
8 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE  
300-500 V  
600-1000 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE  
2,0 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE  
Hareketli kullanım / Flex using  
-25 /+70 °C  
Sabit kullanım / Fixed using  
-40 /+90 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE  
min.20 MΩ km  
Halogen Test. TSEN 50267-2-3 50268-2

- H05Z1-(U-K),H07Z1-(U-R-K) Halojensiz tek damarlı kablolar, kuru ortamlarda aydınlatma armatürlerinin ve değerli elektronik cihazların yangından kaynaklanan hasardan korunmaları için kullanılır. Bu kablolar sıva üstü, sıva altı ve kapalı tesisat kanallarına döşenebilir.
- H05Z1-(U-K),H07Z1-(U-R-K) Halogen-free single-core wires are used for installation in dry environments for wiring up lighting fixtures and units where valuable assets are to be protected from fire. These cables may be installed on, in and beneath plaster, as well as in closed installation ducts.

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.  
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC