


# NSSHÖU

## Kauçuk Kılıflı Kablo Rubber Sheathed Cable

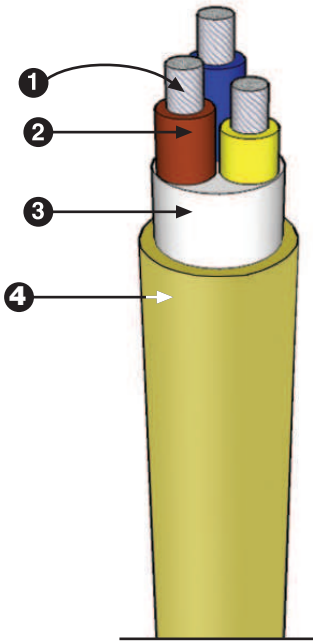

RoHS

CE

A

- Yeraltı madenciliğinde çok yüksek mekanik stres için bağlantı kablosu olarak ve endüstrilerde ve dış mekanda kullanılan aletler olarak uygundur. Madencilik endüstrisi, yüzey madenciliği, taş ocakları, şantiyelerde, dış mekanlarda ve iç mekanlarda da kullanılırlar. Kablo kuru, nemli ve ıslak alanlarda sıva üzerine sabit montaja uygundur. Aşırı çalışma koşulları altında uzun bir ömür garantisi edilir. Kablo, sürekli hareketliliğin gerekli olduğu robotlar, taşıma birimleri ve enerji aktarım birimleri gibi her tür makinede tamburlama ve kullanım için uygun değildir.
- Are suited as a connecting cable for very high mechanical stress in underground mining and tools for use in industries and outdoor use. They are also used for mining industry, surface mining, stone-pits, on building sites, outdoors as well as indoors. The cable is suitable for fixed installation on plaster in dry, damp and wet areas. A long duration of life is guaranteed under extreme operating conditions. The cable is not suitable for drumming and use in all types of machinery, such as robots, handling units and energy transfer units, where constant mobility is essential.

### YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD  
TS 9760/HD 21,5 S3 ; IEC 60227

- İLETKEN / CONDUCTOR  
IEC 60228 VDE 0295 Class 5 Cu, SnCu
- YALITKAN / INSULATION  
Nitrilli PVC / Rubber  
DAMAR RENKLERİ / CORE COLORS:  
VDE 293 (J) (JZ) (OZ)
- ARA KILIF / INNER SHEATH  
KAUÇUK / RUBBER
- DIŞ KILIF / JACKET  
KAUÇUK / RUBBER Sarı/ yellow

### TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

- BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS  
10 x kablo çapı  
10 x cable diameter
- ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE  
06 / 1 KV
- TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE  
3000 V - 3 KV
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE  
Hareketli kullanım / Flex using  
-25 / +80 °C  
Sabit kullanım / Fixed using  
-40 / +80 °C
- YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE  
min.20 MΩ km

T  
K  
N  
K  
A  
B  
L  
O

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.  
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC