


H07RNH6-F

Kauçuk Yassı Kablolar
Rubber Flat Cables

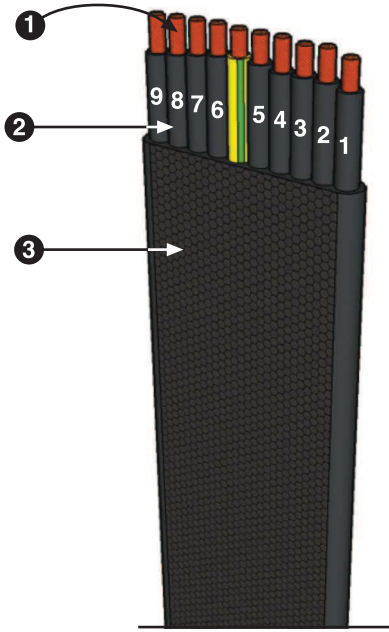

- H07RNH6-F Neopren tipi yassı kablolar, esas olarak vinç tesisatları, zemin konveyör sistemleri ve raf kontrol üniteleri için çekilebilir kablo olarak kullanılır.
- H07RNH6-F Neoprene type of flat cables are used mainly as trailing cable for crane installations, floor conveyor systems and shelf control units.

RoHS✓

CE

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
TS EN 50214

- İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 VDE 0295 Class 5 Cu
- YALITKAN / INSULATION
DIN VDE 0281 (Özel kauçuk / Special rubber)
- DIŞ KILIF / JACKET
Özel kauçuk / Special rubber
Siyah beyaz numaralı + sarı / yeşil
Black with white number + yellow / green

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

- BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
10 x kablo çapı
10 x cable diameter
- ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
350-500 V
450-700 V
- TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
300-500 V 2,0 KV
450-750 V 2,5 KV
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
Hareketli kullanım / Flex using
-5 / +70 °C
Sabit kullanım / Fixed using
-40 / +80 °C

F

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC