


RG 59 / U-6

KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES

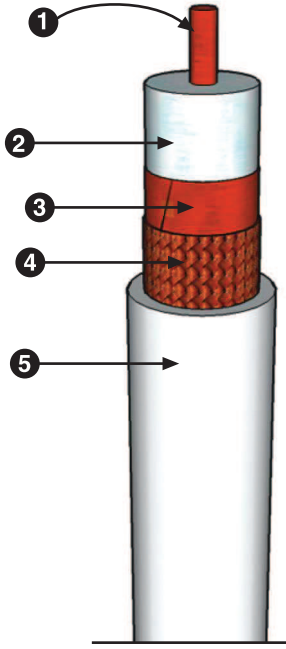

- RG 59/U6 Kapalı alanlarda CCTV, TV ve uydu anten sistemlerinde ses ve görüntü almak için kullanılır.
- RG 59/U6 This coaxial generally used in CCTV systems, TV-satellite connections for audio and video transmission. Not suitable for outside use.

RoHS ✓

TSEK

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
0,80 mm Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
Köpüklü PE / foam PE
- 3 EKran / SCREENING
Cu folyo / Cu foil
- 4 EKran / SCREENING
Cu örgü / Cu braiding
- 5 DIŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEDANS / IMPEDANCE
75 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACITANCE
57 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,78
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
800 V
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 8 dB
200 MHz 12 dB
500 MHz 21 dB
800 MHz 26 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

E

**T
K
N
K
A
B
L
O**