


RG 8 / X

KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES



- RG8X Telsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır.
- RG8X Used for radio transmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications.

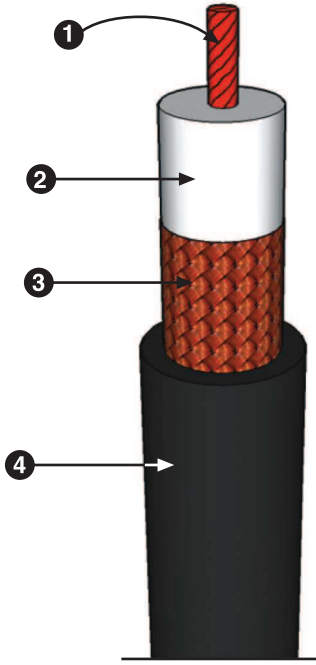

YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR
16 AWG Cu
- 2 YALITKAN / INSULATION
Köpüklü PE / foam PE
- 3 EKran / SCREENING
Cu bakır örgü / Cu braiding
- 4 DİŞKILIF / JACKET
PVC siyah / black

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEdANS / IMPEDANCE
50 ± 2
2. KAPASİTE / CAPACITANCE
85 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO
0,78
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
0,8 KV
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION
100 MHz 10,2 dB
200 MHz 14,8 dB
500 MHz 24 dB
800 MHz 34 dB

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOLL SIZES : 100-200-500-1000 mt

E