

LMKK

Marin Telefon Radar Kablosu Marine Telephone Radar Cable


YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD
IEC 60092-350 / 353

- ① İLETKEN / CONDUCTOR
IEC 60228 Class 2
- ② YALITKAN / INSULATION
PVC + PA
- ③ ARA KILIF / INNER SHEATH
PVC
- ④ AYIRICI / SEPERATOR
Su geçirmez bant / Water blocking tape
- ⑤ GENEL EKRAN / OVERALL SCREEN
Bakır Örgü / Copper Braided Screen
- ⑥ DIŞ KILIF / JACKET
PVC Yeşil / Green

RoHS

CE

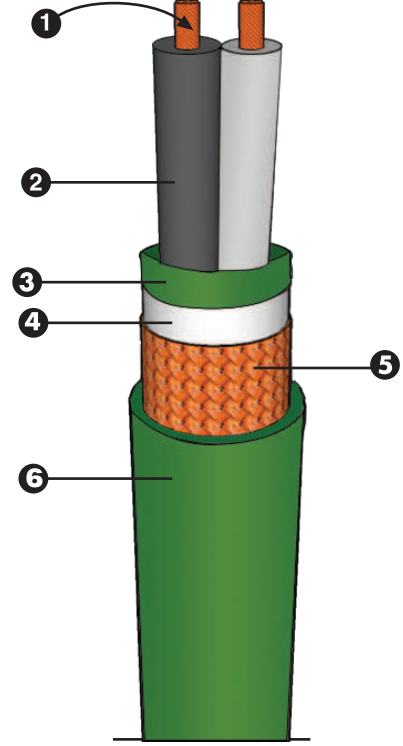

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. BÜKÜM ÇAPI / BENDING RADIUS
5 x kablo çapı
5 x cable diameter
2. ÇALIŞMA GERİLİMİ / WORKING VOLTAGE
500 V
3. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE
2,5 KV
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE
-10 / 85 °C
5. YALITIM DİRENCİ / INSULATION RESISTANCE
min. 20 M Ω km

- LMKK Gemilerde, yatlarda, elektromekanik, elektronik cihazlarda ve panolarda sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır.
- LMMK It is used as a fixed connection cable in ships, yachts, electromechanical, electronic devices and panels.

SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOOL SIZES :
300-500-1000 mt

CE : Ürün, 73/23/EWG ve 93/68/EWG sayılı düşük voltaj yönetmeliğine uygundur.
: The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC